





TÜREN AND FENSTER

NEUHEITEN
2022
AUSGABE II

Gültig ab 19.10.2022

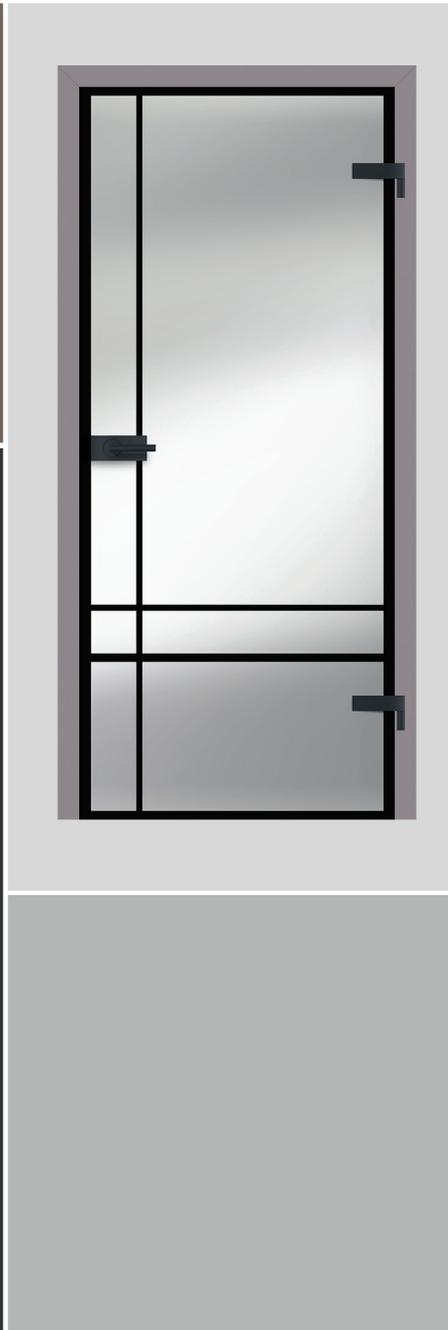

www.pol-skone.eu



Türen GALIO, Modell S5, fester Metallrahmen

GALIO

Innentüren für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Büros, sowie für Wohnungen.
Die Innentüren werden gemäß PN-EN 14351-2:2018 hergestellt.



beidseitiger Griff in Form eines Winkeleisens



Scharnier



Türen GALIO, Modell S6, fester Metallrahmen




VERSION S1 S2 S3 S4 S5




VERSION S6 S7 S8 S9

FARBEN



051 RAL 9003
Struktur



052 RAL 9005
Struktur



050 Anthrazitgrau
Struktur

ZARGEN




Fest aus Metall

AUSRÜSTUNG

STANDARD

- Türflügelrahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen von höchster Qualität. Aufgesetzte Sprossen aus Metall
- strukturelle Pulverbeschichtung; aufgesetzte Konstruktionssprossen aus Metall;
- gehärtetes klares bzw. satiniertes weißes Glas, 4 mm dick
- Konstruktionssprossen, 20 mm breit
- beidseitiger Griff in Form eines Winkeleisens
- Magnet zum Schließen des Türflügels
- Stahlrahmen aus Winkelstahl
- Scharniere für Metallrahmen („60“-„100“ - 3 Stk.).
- Maximale Türhöhe GALIO - 2157 mm


Nach Rücksprache mit der Verkaufsabteilung ist es möglich, Türen in Sondermaßen zu fertigen.

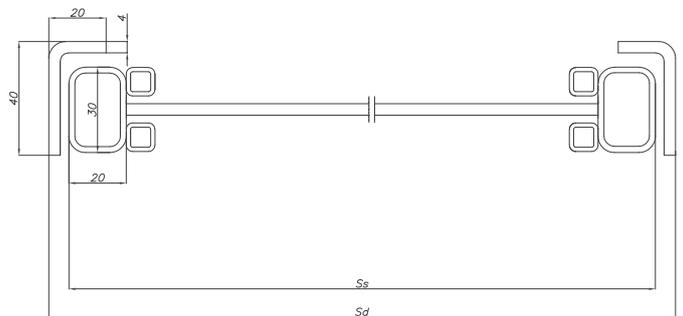

ABMESSUNGEN

breite	Ss	Sd	So
„60“	625	639	642
„70“	725	739	742
„80“	825	839	842
„90“	925	939	942
„100“	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm
- 50 mm hoch - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm
+ 50 mm hoch - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm
+ 100 mm hoch - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



STALIO



Türen STALIO, Modell S1, fester Metallrahmen

Innentüren für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Büros, sowie für Wohnungen.
Die Innentüren werden gemäß PN-EN 14351-2:2018 hergestellt.



Schloss mit Griff




Scharnier



Türen STALIO, Modell S5, fester Metallrahmen




VERSION S1 S2 S3 S4 S5

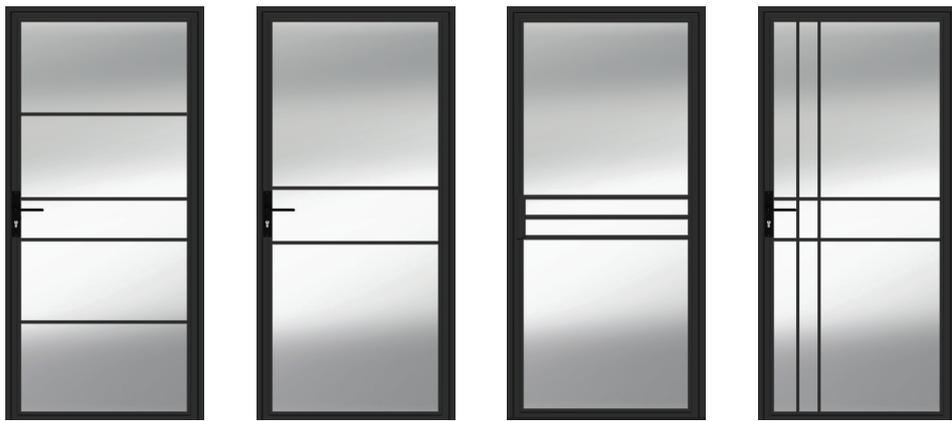


VERSION S6 S7 S8 S9

FARBEN



051 RAL 9003
Struktur




052 RAL 9005
Struktur



050 Anthrazitgrau
Struktur

ZARGEN




Fest aus Metall

AUSRÜSTUNG

STANDARD

Türflügelrahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen von höchster Qualität. Aufgesetzte Sprossen aus Metall
strukturelle Pulverbeschichtung; aufgesetzte Konstruktionssprossen aus Metall;
gehärtetes klares bzw. satiniertes weißes Glas, 4 mm dick
Konstruktionssprossen, 20 mm breit
Schloss
Stahlrahmen aus Winkelstahl
Scharniere für Metallrahmen („60“-„100“ - 3 Stk.).
Maximale Türhöhe STALIO - 2157 mm
Nach Rücksprache mit der Verkaufsabteilung ist es möglich, Türen in Sondermaßen zu fertigen.

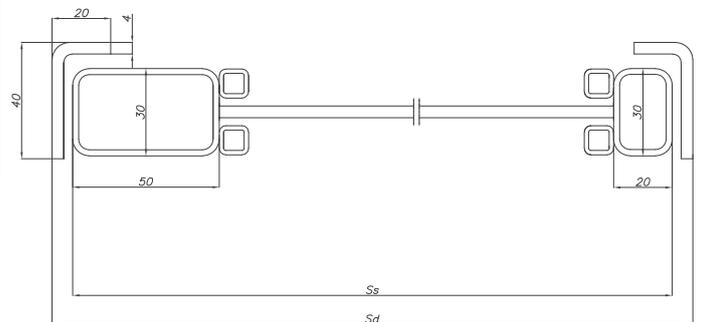

ABMESSUNGEN


breite	Ss	Sd	So
„60“	625	639	642
„70“	725	739	742
„80“	825	839	842
„90“	925	939	942
„100“	1025	1039	1042

Hs - 2040 mm, Hd - 2057 mm, Ho - 2060 mm


- 50 mm hoch - Hs - 1990 mm, Hd - 2007 mm, Ho - 2010 mm

+ 50 mm hoch - Hs - 2090 mm, Hd - 2107 mm, Ho - 2110 mm

+ 100 mm hoch - Hs - 2140 mm, Hd - 2157 mm, Ho - 2160 mm



LUMEN LOFT

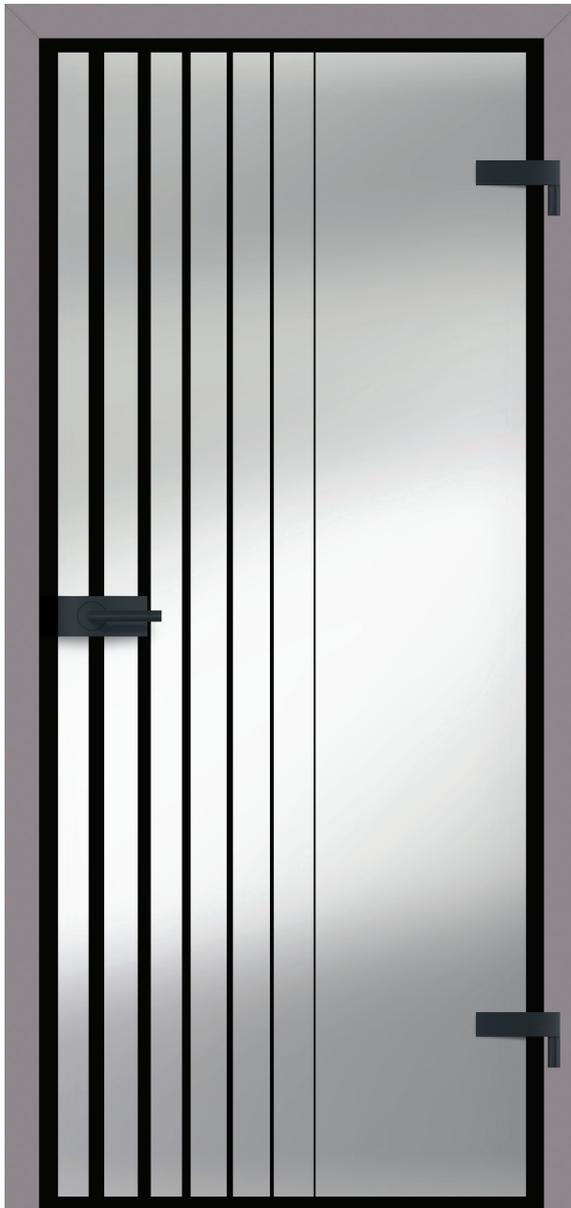

Türen LUMEN LOFT, Modell V4, verstellbarer Rahmen LUMEN

- gehärtetes Glas, 8 mm dick
- Dekor in schwarz oder weiß


Die Tür besteht aus einer gehärteten Glasscheibe, die an einem verstellbaren LUMEN Rahmen aufgehängt ist, der in allen Farben erhältlich ist: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, laminiert und furniert.



Griff



Scharnier

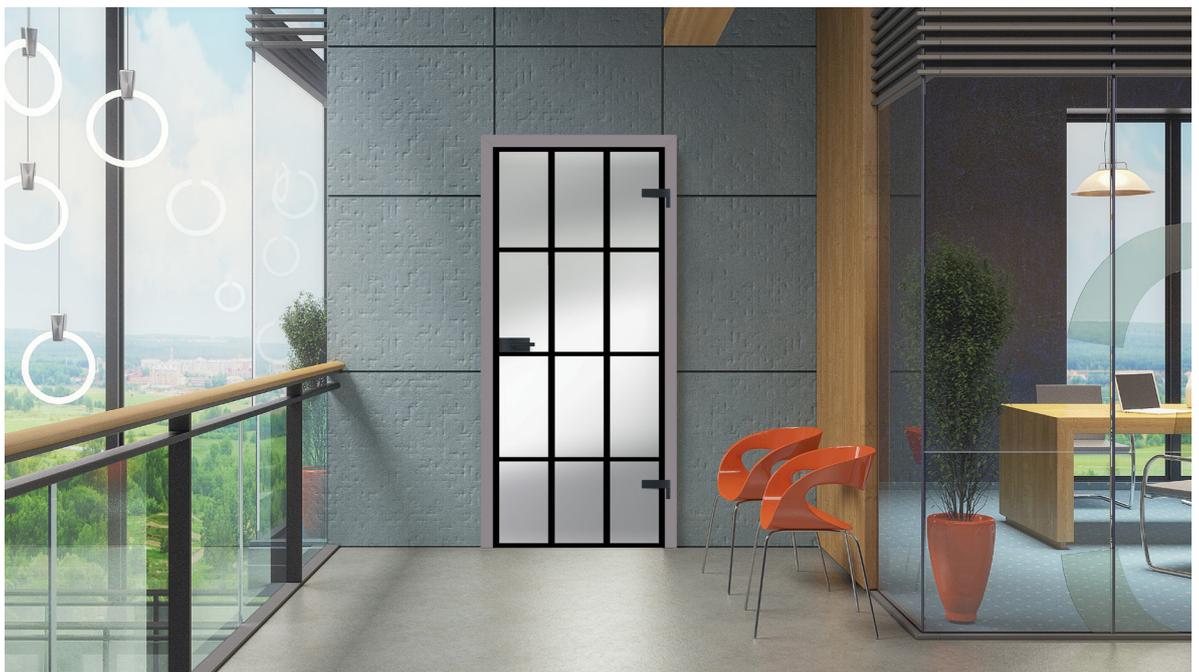

Türen LUMEN LOFT, Modell V4, verstellbarer Rahmen LUMEN



VERSION

V1

V2

V3

V4

klares Glas, Dekor in weiß oder schwarz

weißes satiniertes Glas, Dekor in weiß oder schwarz

ZARGEN



Fest aus Metall
LUMEN



Verstellbar aus
Metall LUMEN



regulowana
system DIN
LUMEN

**Detaillierte Abmessungen
und Preise des verstellbaren
Rahmens LUMEN sind im
Katalog**

AUSRÜSTUNG

STANDARD

gehärtetes, 8 mm starkes, klares Glas mit Siebdruckdekor in schwarz oder weiß auf einer Seite

Griffhöhe bei Standard-Glashöhe – 1040 mm gemessen von der Unterkante der Scheibe

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

fester und verstellbarer Metallrahmen

Lüftungsunterschnitt

Elektro-Türöffner NC-Modus JIS 1710 12-24 VAC/DC (inkl. Schließblech und Fräsung für Elektro-Türöffner)

Elektro-Türöffner NC-Modus BIRA HARTE XS12U 12V AC/DC (inkl. Schließblech und Fräsung für Elektro-Türöffner)

Elektro-Türöffner NC-Modus mit Schalter BIRA HARTE XS12UW 12V AC/DC (inkl. Schließblech und Fräsung 184/226,32 für Elektro-Türöffner)

Umkehrbarer Elektro-Türöffner BIRA HARTE XS12R 12V DC (inkl. Schließblech und Fräsung für Elektro-Türöffner)

Beschläge DORMA

**BESCHLÄGE
DORMA**



Aluminium
EV1-Deco 114



Aluminium
Edelstahl 107



Schwarz *




Griff + kleines
Schloss
+ Scharniere

Griff + WB
+ Scharniere

Griff + WC
+ Scharniere

Griffknauf +
kleines Schloss
+ Scharniere

* unteres Scharnier mit schwarzer Abdeckung, oberes Scharnier schwarz lackiert



für Türflügel mit Belüftungsoption



SEDO

NEUE
VERSION



Sprossenprofil

Türen SEDO, Muster W01S8, verstellbarer Rahmen DIN-SYSTEM



Türen SEDO, Muster W01S8, verstellbarer Rahmen DIN-SYSTEM




VERSION **W00 / V00** **W01S8 / V1S8** **W01 / V1SD** **W02 / V02**

FARBEN






ZARGEN

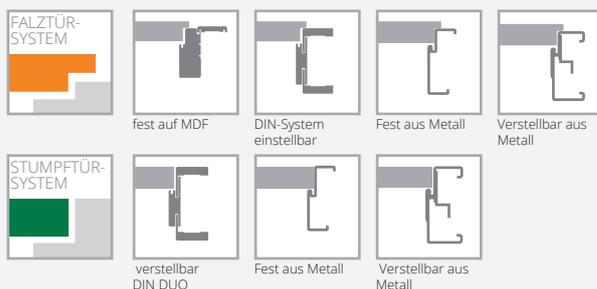

AUSRÜSTUNG

STANDARD	ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
Ausführung W00, W02: Plattenstärke 12 mm	Türen 50 mm niedriger (Falzsystem)
Ausführung W01, W01S8: gehärtetes klares bzw. weißes mattes Glas, 4 mm dick	Türen 55 mm niedriger (Stumpftürsystem)
keine Möglichkeit der Verwendung von Verbundglas VSG 22.1, VSG 33.1	Lüftungsunterschnitt
Einpunktschloss, 72 mm Abstand (Falzsystem) oder Magnet-Einsteckschloss (System ohne Falz), mit Schlüssel (90 mm Abstand), Zylinder (85 mm Abstand) oder Badschloss (90 mm Abstand)	
schwarz 644, System mit Falz: Schloss in schwarz	
Scharniere in Nickel gebürstet	
schwarz 644, System ohne Falz: Schloss und Scharniere in schwarz	
Scharniere: Typ B – für Rahmen im DIN-System, Typ D – für Rahmen aus MDF, Typ M – für Metallrahmen bzw. verdeckt DUO, Nickel satiniert („60“-„90“ – 3 Stück)	
Schwarz 644: verdecktes Scharnier DUO in schwarz	
keine Möglichkeit der Verwendung eines Türschließers	
keine Möglichkeit der Verwendung einer Tropfendichtung	



MODO Türen, Stil W00, verstellbarer Türrahmen SYSTEM DIN

MODO

NEUE
VERSION

- **solide Konstruktion** – Rahmen aus hochwertigem MDF
- **vertikale und horizontale** Rahmen gleicher Dicke 40 mm
- MDF-Rahmen mit der Oberfläche **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- 12 mm dicke MDF-Platte mit den Oberflächen **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- dimensionaler Dekorationsrahmen



Rahmenprofil



MODO-Tür, Muster W00, DIN-verstellbarer Türrahmen



VERSION

W00 / V01

W01 / V1SD

W02 / V02

W03 / V03

FARBEN



ZARGEN





AUSRÜSTUNG

STANDARD

Muster W01 - 4 mm dickes mattes gehärtetes Glas
 Einsteckschloss weiß verzinkt Abstand 72 mm (Anschlussystem), in UNI MAT PLUS schwarz 644 Einsteckschloss in schwarz 72 mm Abstand (Anschlussystem) oder Magnetschloss in Nickel Satin (Nickel-System) schlüsseleinsteckbar (Abstand 90 mm) für Zylinder (Abstand 85 mm) oder für Badschloss (Abstand 90 mm) in UNI MAT PLUS schwarz 644 Magnetschloss in schwarz (No-Klammer-System) schlüsseleinsteckbar (Abstand 90 mm) für Schließzylinder (Abstand 85mm) oder für Badezimmerschloss (Abstand 90mm)
 silberne Scharniere: Typ B - für den Türrahmen des DIN-Systems, Typ D - für den MDF-Türrahmen, Typ M - für den Metalltürrahmen oder den verdeckten DUO-Nickel-Satin ("60" - "90" - 3 Stk.). In schwarz UNI MAT PLUS 644 gedeckte Scharniere DUO in schwarz.
 kein Türschließer möglich
 keine Möglichkeit, eine herabfallende Dichtung zu verwenden
 keine Möglichkeit der Verwendung von Verbundglas VSG 22. 1; VSG 33. 1

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)

Tieferlegung der Türen um 50 mm (Falzsystem)
 Türabsenkung um 55 mm (nicht gefälztes System)
 Lüftungsunterschneidung
 4 mm dickes durchscheinendes gehärtetes Glas



VERI

NEUE
VERSION

- **solide Konstruktion** - Rahmen aus hochwertigem MDF
- **vertikale und horizontale** Rahmen gleicher Dicke 40 mm
- MDF-Rahmen mit der Oberfläche **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- 12 mm dicke MDF-Platte mit den Oberflächen **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **dimensionaler** Dekorationsrahmen



Rahmenprofil



spezielle Fasen an der Verbindung von Rahmen


VERI Türen, Stil W02, verstellbarer Türrahmen SYSTEM DIN



VERI Türen, Muster W00, verstellbarer Türrahmen DIN DUO



FARBEN

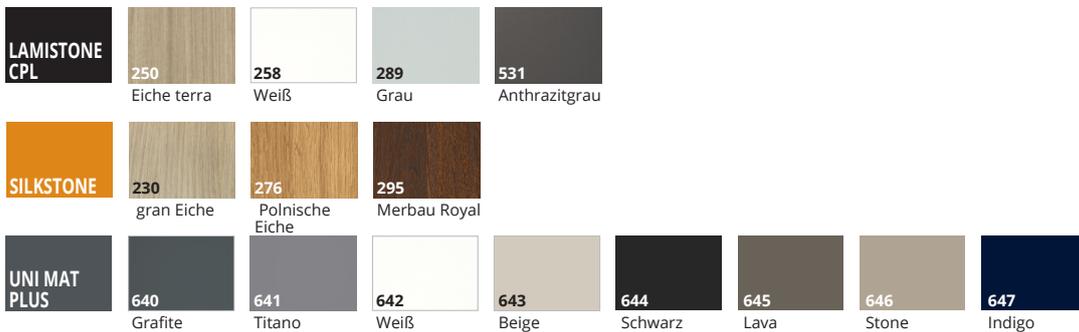


ZARGEN



AUSRÜSTUNG

STANDARD
Muster W01 - 4 mm dickes mattes gehärtetes Glas
Einsteckschloss weiß verzinkt Abstand 72 mm (Anschlussystem), in UNI MAT PLUS schwarz 644 Einsteckschloss in schwarz 72 mm Abstand (Anschlussystem) oder Magnetschloss in Nickel Satin (Nickel-System) schlüsseleinsteckbar (Abstand 90 mm) für Zylinder (Abstand 85 mm) oder für Badschloss (Abstand 90 mm) in UNI MAT PLUS schwarz 644 Magnetschloss in schwarz (No-Klammer-System) schlüsseleinsteckbar (Abstand 90 mm) für Schließzylinder (Abstand 85mm) oder für Badezimmerschloss (Abstand 90mm)
silberne Scharniere: Typ B - für den Türrahmen des DIN-Systems, Typ D - für den MDF-Türrahmen, Typ M - für den Metalltürrahmen oder den verdeckten DUO-Nickel-Satin ("60" - "90" - 3 Stk.). In schwarz UNI MAT PLUS 644 gedeckte Scharniere DUO in schwarz.
kein Türschließer möglich
keine Möglichkeit, eine herabfallende Dichtung zu verwenden
keine Möglichkeit der Verwendung von Verbundglas VSG 22. 1; VSG 33. 1

ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
Tieferlegung der Türen um 50 mm (Falzsystem)
Türabsenkung um 55 mm (nicht gefälztes System)
Lüftungsunterschneidung
4 mm dickes durchscheinendes gehärtetes Glas



EGRO Türen, Muster W00, verstellbarer Türrahmen SYSTEM DIN

EGRO

NEUE
VERSION

- **solide Konstruktion** - Rahmen aus hochwertigem MDF
- **vertikale und horizontale** Rahmen gleicher Dicke 40 mm
- MDF-Rahmen mit der Oberfläche **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- 16 mm dicke MDF-Platte mit den Oberflächen **UNI MAT PLUS, LAMISTONE, SILKSTONE**
- **dimensionaler** Platte von 16 mm Dicke



dimensionaler Panel




EGRO Tür, Muster W00, DIN verstellbarer Rahmen



VERSION W00 / V01 W01 / V1SD W02 / V02 W03 / V2SD W04 / V03 W05 / V3SD

FARBEN

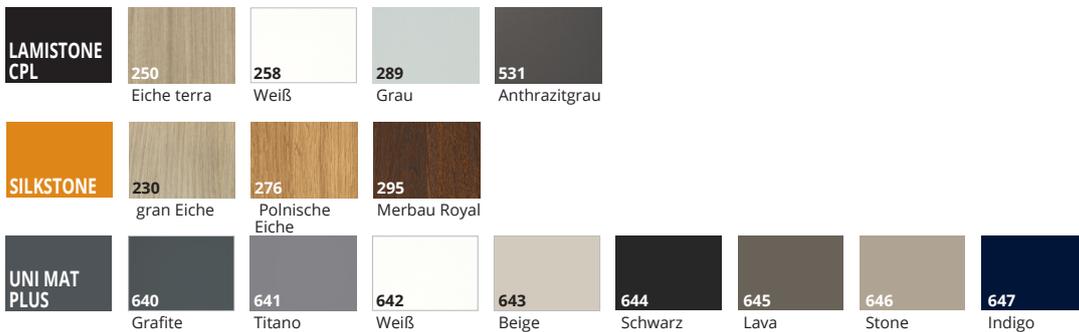

ZARGEN



AUSRÜSTUNG

STANDARD	ZUSÄTZLICH (gegen Aufpreis)
Muster W01, W01 - 4 mm dickes mattes gehärtetes Glas	Tieferlegung der Türen um 50 mm (Falzsystem)
Muster W00, W02 - räumliche Platte von 16 mm Dicke	Türabsenkung um 55 mm (nicht gefälztes System)
Einsteckschloss weiß verzinkter Abstand 72 mm (Anschlussystem), in UNI MAT PLUS schwarz 644 Einsteckschloss in schwarz 72 mm Abstand (Anschlussystem) oder Magnetschloss in Nickel Satin (Nickel-System) schlüsseinsteckbar (Abstand 90 mm) für Zylinder (Abstand 85 mm) oder für Badschloss (Abstand 90 mm) in UNI MAT PLUS schwarz 644 Magnetschloss in schwarz (No-Klammer-System) schlüsseinsteckbar (Abstand 90 mm) für Schließzylinder (Abstand 85mm) oder für Badezimmerschloss (Abstand 90mm)	Lüftungsunterschneidung
silberne Scharniere: Typ B - für den Türrahmen des DIN-Systems, Typ D - für den MDF-Türrahmen, Typ M - für den Metalltürrahmen oder den verdeckten DUO-Nickel-Satin ("60" - "90" - 3 Stk.). In schwarz UNI MAT PLUS 644 gedeckte Scharniere DUO in schwarz.	4 mm dickes durchscheinendes gehärtetes Glas
kein Türschließer möglich	
keine Möglichkeit, eine herabfallende Dichtung zu verwenden	
keine Möglichkeit der Verwendung von Verbundglas VSG 22. 1; VSG 33. 1	

NEUE INVESTITIONSLÖSUNG

ABS-KANTEN

AUFPREIS AUF DEN PREIS
DES TÜFLÜGELS

Die Vorteile von ABS-Kanten sind eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit.



VON EXPERTEN EMPFOHLENES
PRODUKT DIE WAHL
UNTER BAUHERREN

GEFÄLZTE INNENTÜREN

FÜR DIE TÜREN LOFT, IMPULS, HANTIX, DECO

VERFÜGBARE FARBEN DER TÜRKANTEN



Farbe Eiche



Farbe weiß




Farbe anthrazit



Farbe schwarz



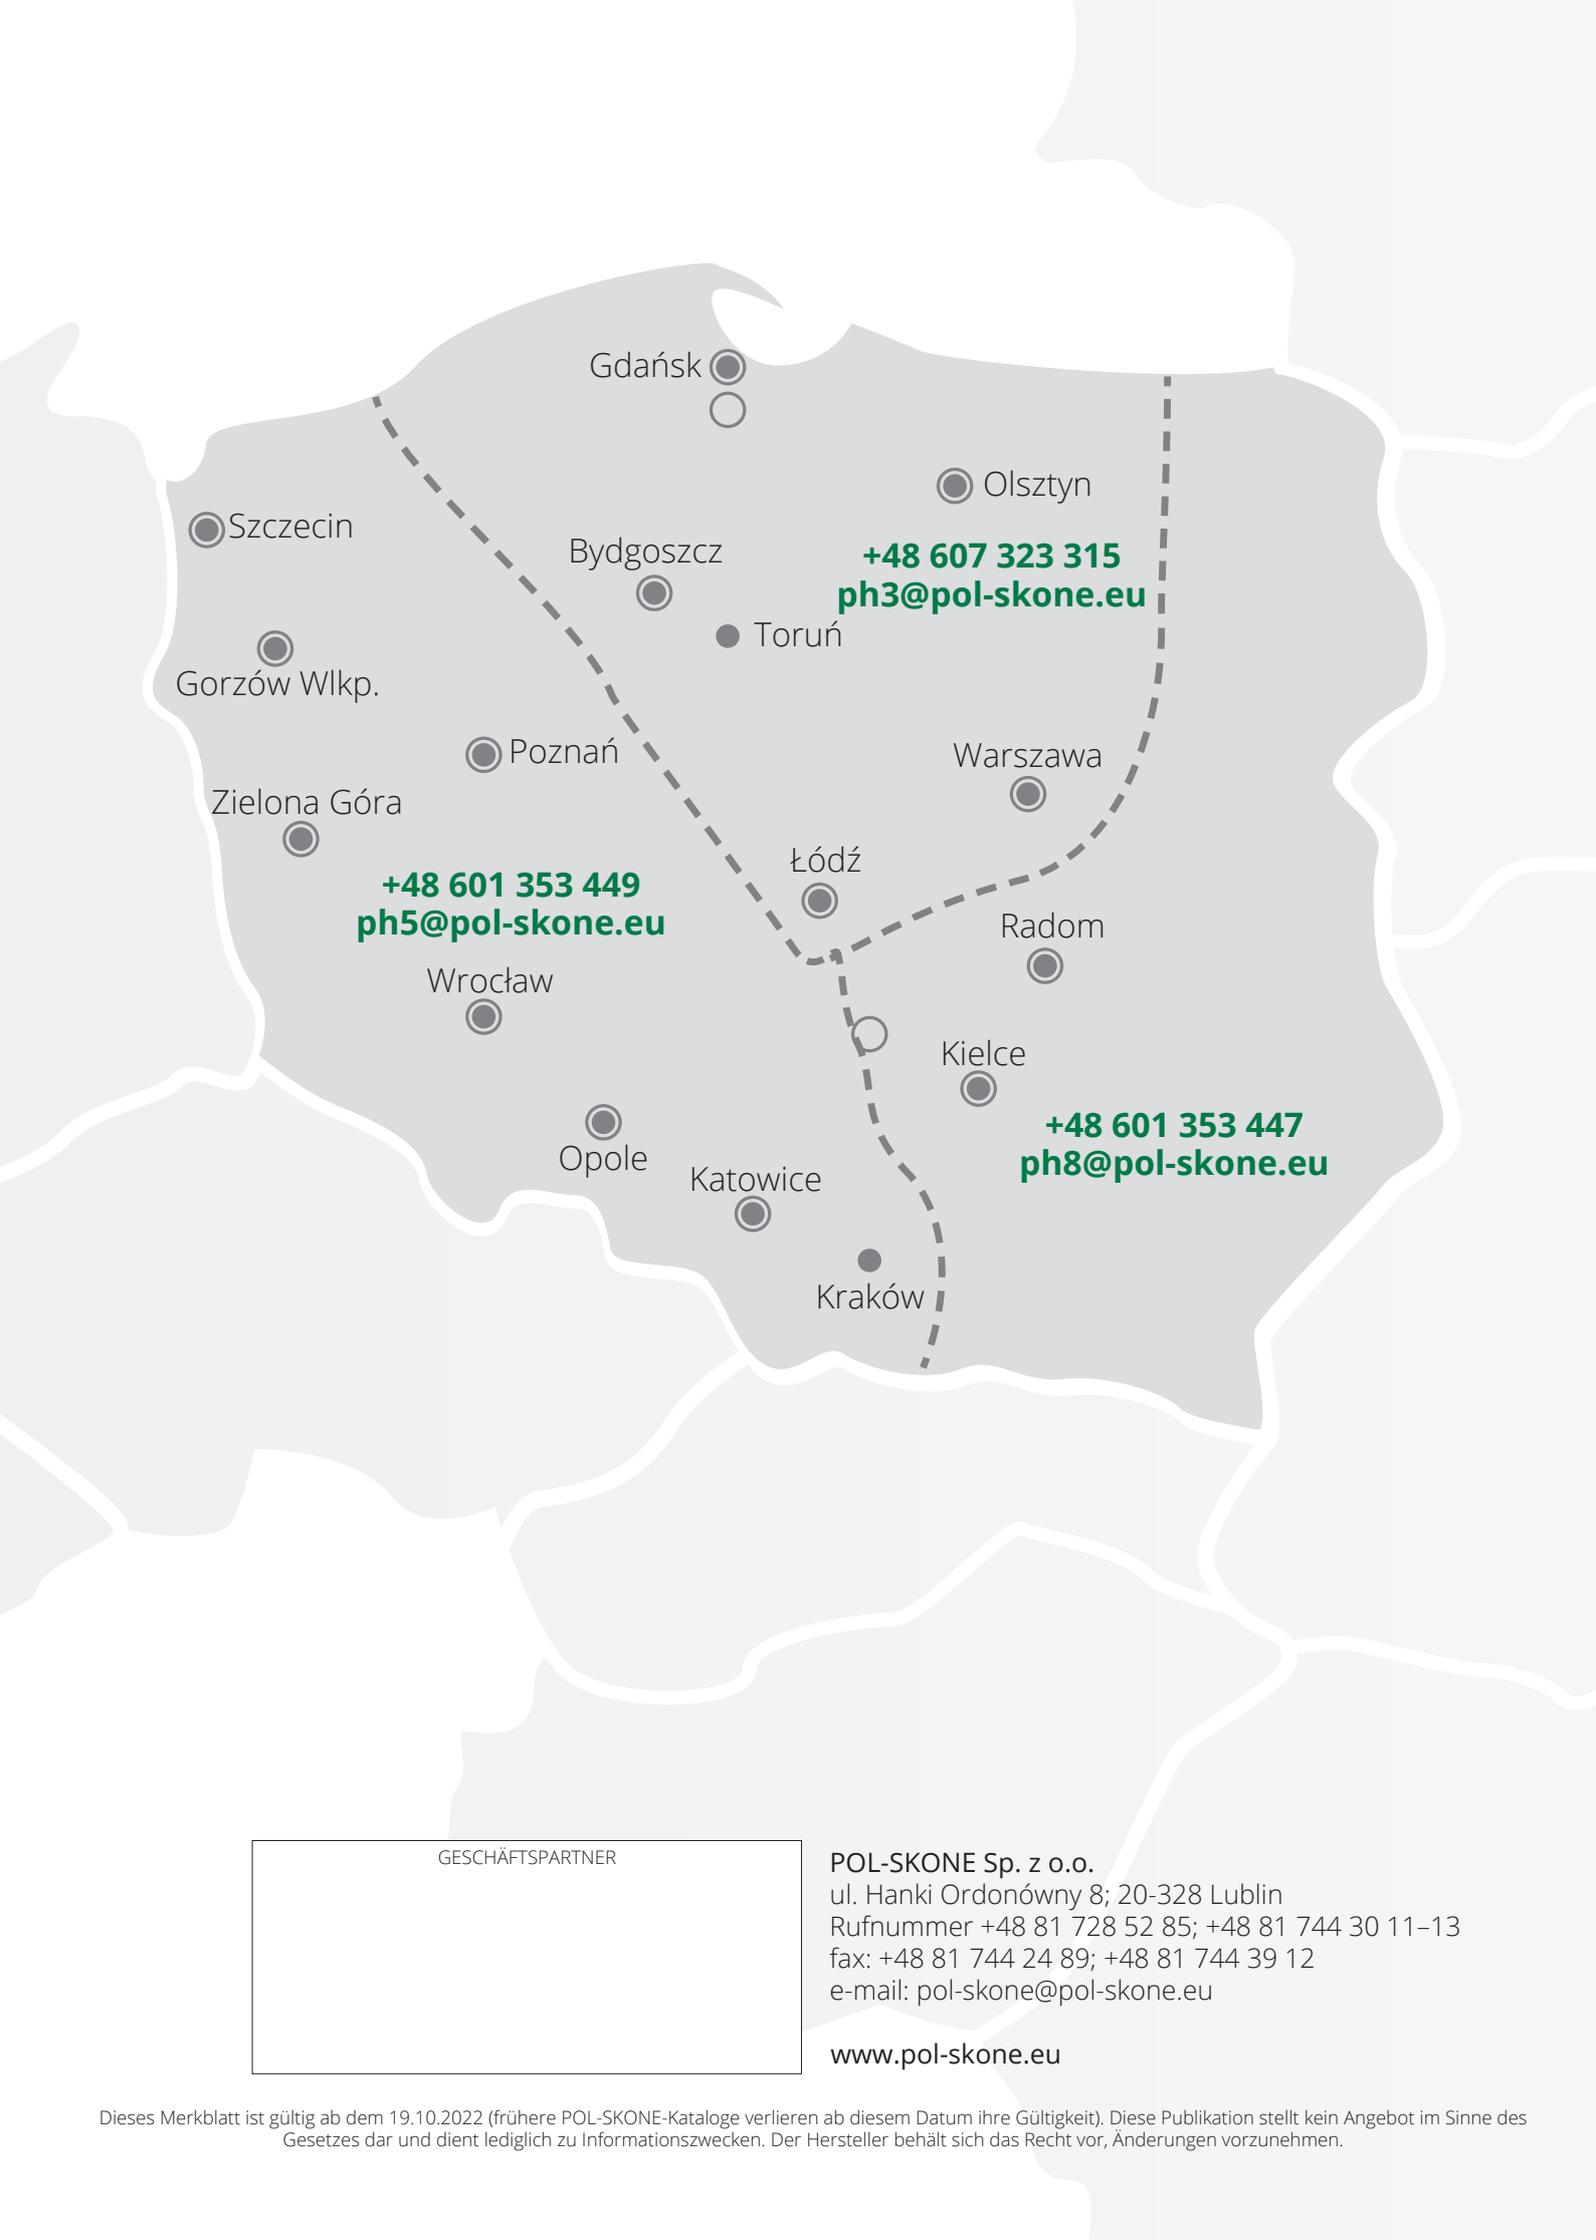

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

+48 601 353 447
ph8@pol-skone.eu

GESCHÄFTSPARTNER

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
Rufnummer +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu